



EAC

Add: No.6# Yaoguan Qianjia Industrial Section, Changzhou City, China 213011

[www.nu-united.ru](http://www.nu-united.ru)

[www.nu-office.com](http://www.nu-office.com)

Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.



Уничтожитель бумаг  
**Stryker Series Shredder ST-15C/ST-8M/ST-15S**

Part No. 601339  
REV. B00

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.  
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ




**NEW UNITED** гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 1 лет с даты покупки уничтожителя, при условии правильной эксплуатации.

**NEW UNITED** даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 1 лет с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

**NEW UNITED** не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

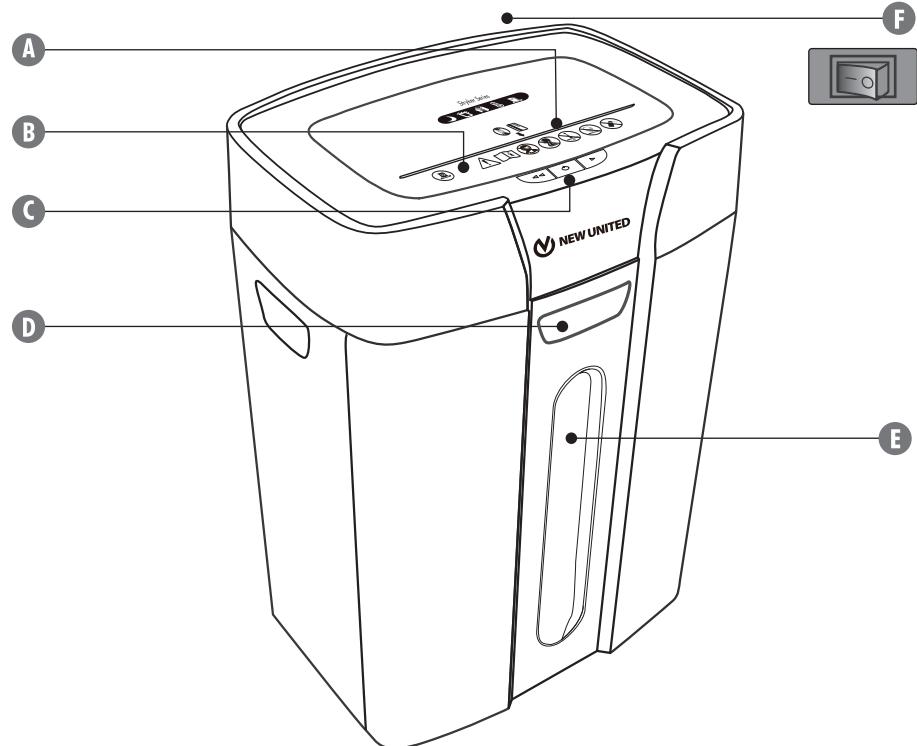




# ST-15C/ST-8M/ST-15S

РУССКИЙ

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ


Застряла бумага (горит красный индикатор): Отключите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M). Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее следуйте процедурам описанным ниже.



- 1 Нажмите и удерживайте 1 сек кнопку (L) Reverse(<<)



- 2 Вытяните руками застрявшие листы бумаги




- 3 Нажмите и удерживайте кнопку (N) Forward. При необходимости повторите

## ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим реверса (L) на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках шредера в процессе работы


## СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ ИНСТРУКЦИЯМ И ПОВТОРИТЕ ИХ ДВАЖДЫ



- 1 Отключите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M)



- 2 Нанесите смазку на ножи



- 3 Включите шредер нажав на кнопку Вкл/Выкл (M)



- 4 Измельчите 1 лист бумаги



- 5 Нажмите и удерживайте кнопку (L) Reverse (<<) 2-3 секунды.

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

<b>A</b>	Слот для бумаги/ пласт. карт	<b>F</b>	Выключатель питания	<b>K</b>	Индикатор застревания бумаги (красный)
<b>B</b>	Предупреждающие символы безопасности	<b>G</b>	Индикатор готовности /сна (жёлтый)	<b>L</b>	Reverse (Обратный ход)
<b>C</b>	Кнопки управления питанием	<b>H</b>	Индикатор полной корзины (красный)	<b>M</b>	Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) (голубой)
<b>D</b>	Выдвижная корзина	<b>I</b>	Индикатор открытой корзины (красный)	<b>N</b>	Forward (Прямой ход)
<b>E</b>	Окошко	<b>J</b>	Индикатор перегрева (красный)		

## ОСОБЕННОСТИ

### Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ST-15C) предназначен для уничтожения:

Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

### Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (ST-8M) предназначен для уничтожения:

Бумаги, пластиковых кредитных карт, бумаг со степлерными скрепками.

### Уничтожитель бумаг с продольной резкой (ST-15S) предназначен для уничтожения:

Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными и тонкими канцелярскими скрепками.

**Запрещается уничтожать:** Клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, большие скрепки для бумаги, ламинированную бумагу, папки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия, кроме отмеченных выше.

Модель	ST-15C	ST-8M	ST-15S
Размер бумажного фрагмента (мм)	3.9 x 38	2 x 12	3.9
Оптимальное кол-во листов бумаги ( 70-80 гр/м <sup>2</sup> ) за 1 раз	15	8	15
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	230	230	230
Лазерные диски	1	-	1
Пластиковые карты	1	1	1
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	15	15	15
Максимальный рабочий цикл уничтожения CD (мин)	3	-	3
Уровень шума (Дб)	55	55	55
Электрическая сеть	220-240V, 50Hz		

\* Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение питания менее номинального может уменьшить мощность.

Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.



## ВНИМАНИЕ!

### ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!



■ Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.



■ Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) 



■ Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом



■ Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.


■ На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (F) должен находиться в положении ON (I). В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.

■ Обеспечьте свободный доступ к розетке. Для возможности лёгкого включения и выключения шредера.




■ Не рекомендуется уничтожать документы с канцелярскими скрепками в шредере ST-8M.

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ / ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ



1 Переведите переключатель питания в положение ON (I)



2 Нажмите на кнопку Вкл/Выкл  (при активации загорится голубой светодиод)



3 Проверьте не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное




4 Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите



5 Держа CD диск за край поместите его в центр приёмного слота и отпустите



6 Держа кредитную карту за край, поместите её в центр приёмного слота



7 После окончания измельчения нажмите на кнопку Вкл/Выкл 

ИЛИ



8 При бездействии шредер автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)

### ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После окончания каждого рабочего цикла, шредер продолжает работать ещё несколько секунд очищая ножи.

**ST-15C:** Рабочий цикл составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.

**ST-8M:** Рабочий цикл составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.

**ST-15S:** Рабочий цикл составляет примерно 15 минут. Период охлаждения двигателя составляет до 30 минут.